SONY

データプロジェクター

SRX-S105

仕様書

SRX-S105は、DVI入力を装備し、VR、シミュレーションアプリケーション等に対応。5,000ルーメンタイプの「4K SXRD」プロジェクターです。

主な仕様

光学系	
投影方式	：SXRD（Silicon X-tal Reflective Display）
	3板式プリズム色分解合成方式
SXRD	：8,847,360画素（水平4,096×垂直2,160×3）
レンズ	：別売
光出力	：5,000ルーメン±10%（工場出荷時）
ランプ	：1kWキセノンランプ×2（別売）
電気系	
対応信号	：DVI-D、XGA、QVGA、SXGA、UXGA、HD、2,048×1,080
	（標準装備およびDVIインターフェースボードLKRI-004装着時）
	コンポーネント、XGA、SXGA、UXGA、HD
	（アナログインプットボードLKRI-001装着時）
	HD-SDI（SMPTE規格信号）
	〔HD-SDI（4:2:2）インプットボードLKRI-002装着時〕
	HD-SDI（SMPTE規格信号）
	〔HD-SDI（4:4:4）インプットボードLKRI-003装着時〕
入／出力	
DVI-D	：DVIコネクター24ピン（凸）
AUX	：DVIコネクター24ピン（凸）
INTER LOCK	：ミニジャック
	ショート時ノーマル動作
	オープン時ランプオフ
RS-232C	：D-sub 9ピン（凹）
ETHERNET	：10BASE-T／100BASE-TX
受信信号	
標準装備	：DVI-D、XGA、QVGA、SXGA、UXGA、HD、2,048×1,080
LKRI-001装着時	：アナログRGB／コンポーネント：BNC
	R／R−Y：0.7Vp-p±2dB正極性、（75Ω終端）
	G／G SYNC：0.7Vp-p±2dB正極性、（75Ω終端）
	同期付G／Y：1Vp-p±2dB同期負、（75Ω終端）
	B／B−Y：0.7Vp-p±2dB正極性、（75Ω終端）
	SYNC／HD：複合同期入力：0.6〜8Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
	水平同期入力：0.6〜8Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
	VD：垂直同期入力：0.6〜8Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
	HDTV（YPbPr）：BNC
	Y：1Vp-p±2dB正極性、（75Ω終端）
	三値同期信号：±0.3Vp-p
	二値同期信号：0.3Vp-p
	Pb／Pr：±0.35Vp-p±2dB正極性、（75Ω終端）
	HDTV（GBR）：BNC
	同期付G：1Vp-p±2dB（75Ω終端）
	三値同期信号：±0.3Vp-p
	二値同期信号：0.3Vp-p
	B／R（GBR）：0.7Vp-p±2dB正極性（75Ω終端）
LKRI-002装着時	：SMPTE Format SDI／HD-SDI
LKRI-003装着時	：SMPTE Format HD-SDI／DC-SDI／Dual-link HD-SDI／Dual-link DC-SDI
LKRI-004装着時	：DVI-D、XGA、QVGA、SXGA、UXGA、HD、2,048×1,080

SONY

データプロジェクター

SRX-S105

仕様書

一般	
電源	：AC100～240V、50/60Hz
消費電力	：最大約3.0kW（スタンバイモード時40W）
消費電流	：30～12.5A
動作温度	：5～35℃（より良い画質を提供するため、約20分間のエージングを推奨）
性能保証温度	：10～30℃
保存温度	：－20～＋60℃
動作湿度	：35～85%（結露なきこと）
最大外形寸法（幅×高さ×奥行）	：約740×500×1,320mm
質量	：約110kg（別売のレンズ含まず）
付属品	
リモートコマンダーRM-PJ4K（1）、単3形乾電池（2）、SRX Controller（CD-ROM）（1）、	
イーサネットケーブル（クロスケーブル：Sony製1-830-803-11）（1）、取扱説明書（1）、特約店様用設置説明書（1）、	
取扱説明書（CD-ROM）（1）、クイックリファレンスガイド（1）、保証書（1）	


SONY

データプロジェクター

SRX-S105

仕様書

外形寸法図

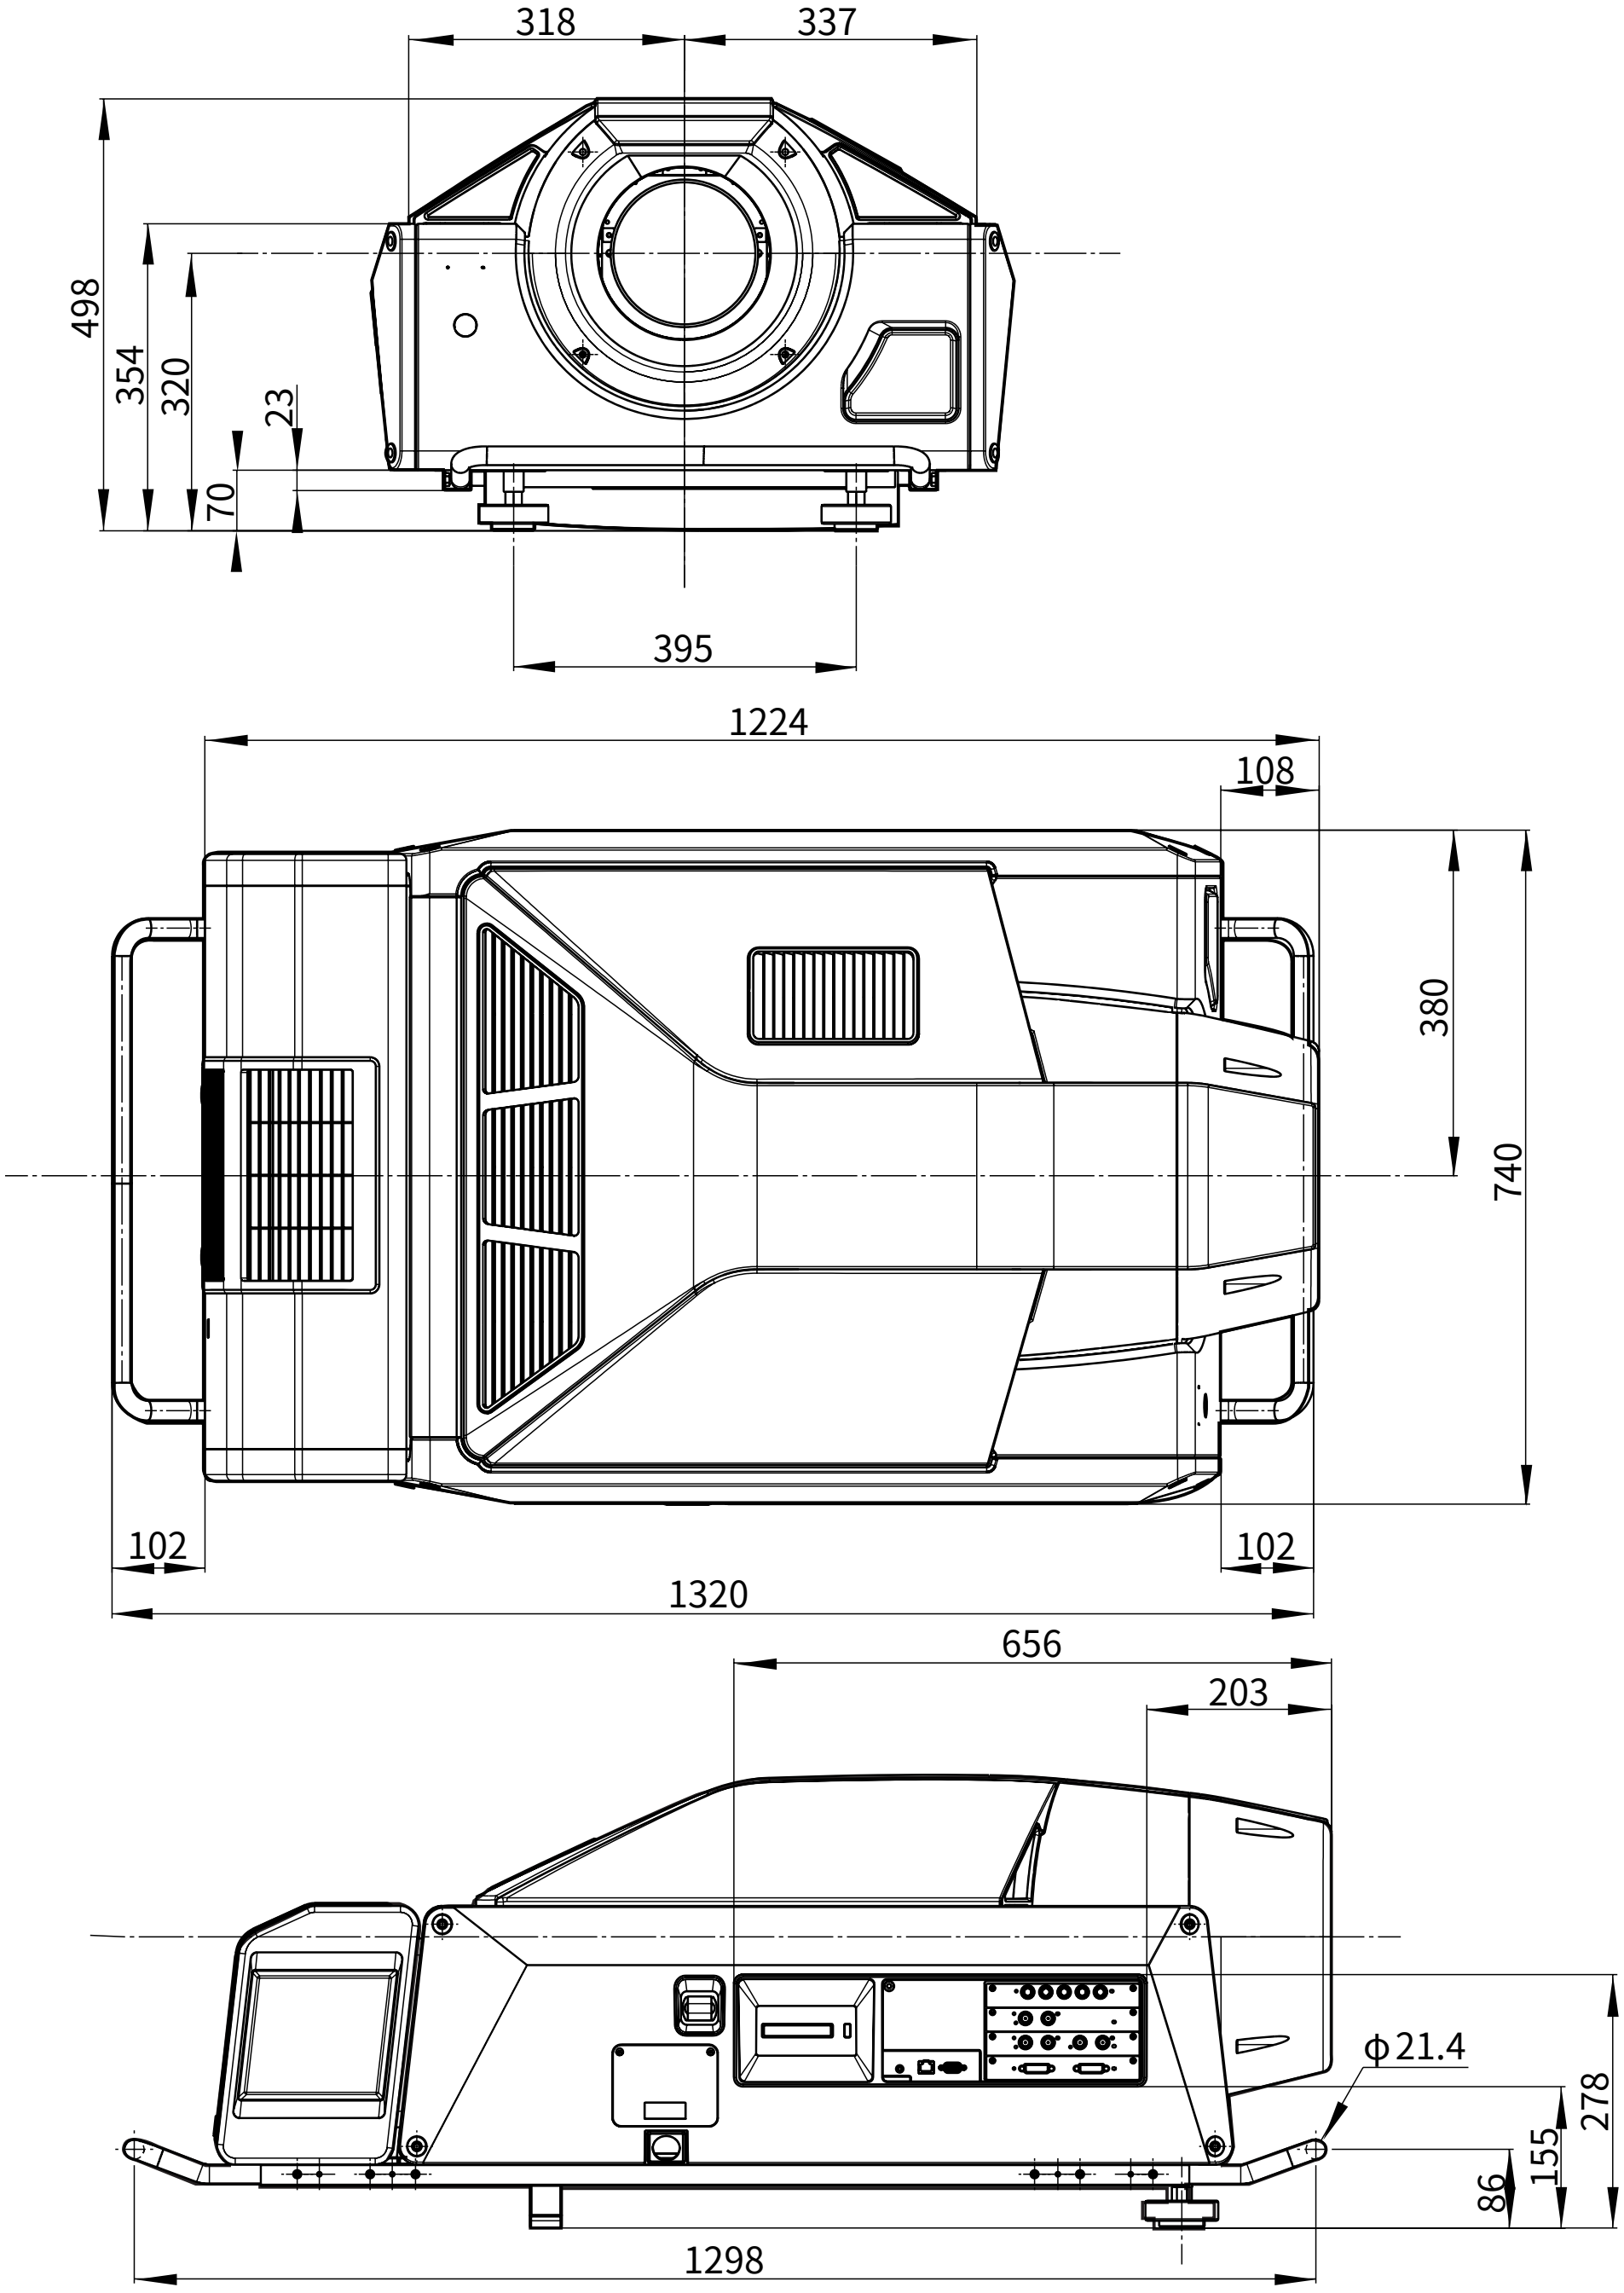

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。